

Mehr Schutz für Zuhause. Keller-Sicherheitstür.



Die Kriminalpolizei empfiehlt zertifizierte einbruchhemmende Türen nach DIN ENV 1627 ab Widerstandsklasse 2

WK 2

Mehrfach gesichert. Mehrfach verriegelt.

Erwiesenermaßen bevorzugen Diebe und Einbrecher den Weg durch den rückseitigen Kellereingang. Oft wird dieser Zugang des Hauses nur mangelhaft geschützt und Eindringlinge haben leichtes Spiel. Die robuste Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“ aus Stahl bietet sicheren Schutz. Die wirkungsvollen Abwehrmechanismen der Tür leisten stärksten Widerstand und zwingen den Einbrecher schnell zur Aufgabe.



MEHR SCHUTZ
FÜR DIE FAMILIE

- Widerstandsklasse WK 2
- Feuerhemmend T30
- Mit Mehrfach-Verriegelung
- Aufhebelschutz
- Aufbohr- und Ausziehschutz
- Schall- und Wärmedämmung
- Optional mit Verglasung
- Mit unterem Anschlag oder Doppelschleifdichtung
- Einfacher, sauberer Einbau
- Auch für den direkten Übergang zwischen Garage und Haus geeignet



3-FACHES VERRIEGELUNGSSYSTEM

3 starke Stahlriegel greifen in die Zarge ein und verhindern zuverlässig das Trennen von Türrahmen und Türblatt.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

Ein stählerner Sicherungszapfen greift zusätzlich in die Zarge ein und verhindert das Aufhebeln der Tür.



GESICHERTE SCHLOSSTECHNIK

Zum Alu-Sicherheitsbeschlag (Klasse ES 1 gem. DIN 18257) gehören Sicherheits-Profilzylinder mit Aufbohr-/ Ausziehschutz sowie 3 Schlüssel und Sicherungsschein.



TÜRBLATT MIT OBEREM ANSCHLAG

Das doppelwandig 4-seitig gefälzte Türblatt ermöglicht die Abdeckung des oberen Türspaltes. Türblatt: 42 mm dick.




MASSIVE SCHARNIERE

Stabile Stahlbänder mit Bandbolzen-Sicherung verankern das Türblatt oben und unten an der Bandseite.



SCHALLDÄMMEND NACH DIN EN 20140/717-1

Die Standardausführung mit umlaufender Zarge ist schalldämmend Rw 39 dB, oder optional mit Schleifdichtung Rw 37 dB.

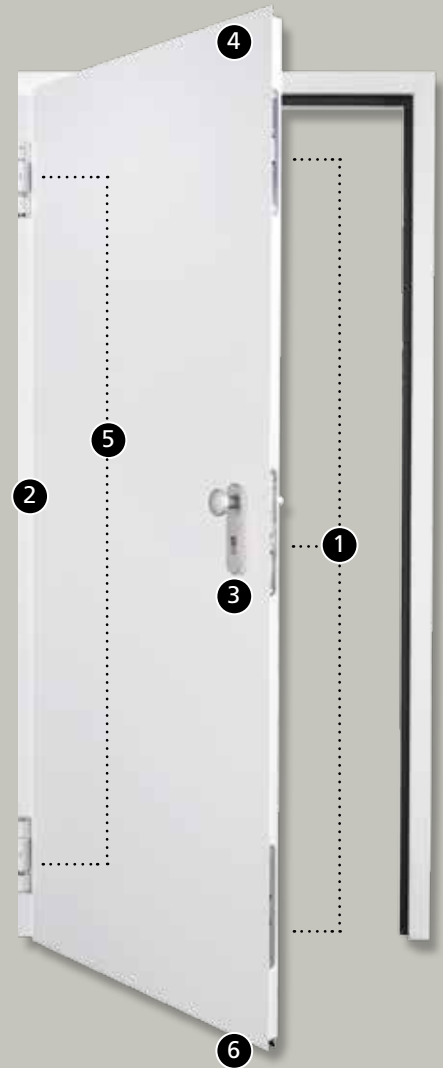

TECHNISCHE DETAILS

TÜR:	Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“, links/rechts verwendbar WK 2 geprüft nach DIN ENV 1627, mit T30-Zulassung Schalldämmend bis 39 dB
GRÖSSENBEREICH:	Breite: 750 - 1125 mm, Höhe: 1875 - 2125 mm
EINBAU IN:	Mauerwerk, Beton, Porenbeton
TÜRBLATT:	doppelwandig 4-seitig gefälzt, mit unterem Anschlag oder Doppelschleifdichtung (Sondergrößen 3-seitig gefälzt, ohne unteren Anschlag mit Schleifdichtung) Türblattstärke: 42 mm, Blechdicke: 0,9 mm, 1 Sicherungszapfen

OBERFLÄCHE:	Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, grauweiß ähnlich RAL 9002, weitere RAL-Farben lieferbar.
ZARGE:	Eckzarge verzinkt, vierseitig, 2,0 mm dick mit vierseitiger Dichtung, 4 Mauer-Dübelanker je Seite.
SONDER-AUSSTATTUNG:	<ul style="list-style-type: none"> Gegenzarge • Türspion • Sicherheitskette • Panikfunktion • Verglasung •

Ihr Teckentrup-Fachhändler berät Sie gern: