


**100 % Brandschutz,  
100 % Transparenz.**



## **Die neue T30-Ganzglastür.**

Mehr Licht. Mehr Raum. Mehr Möglichkeiten.

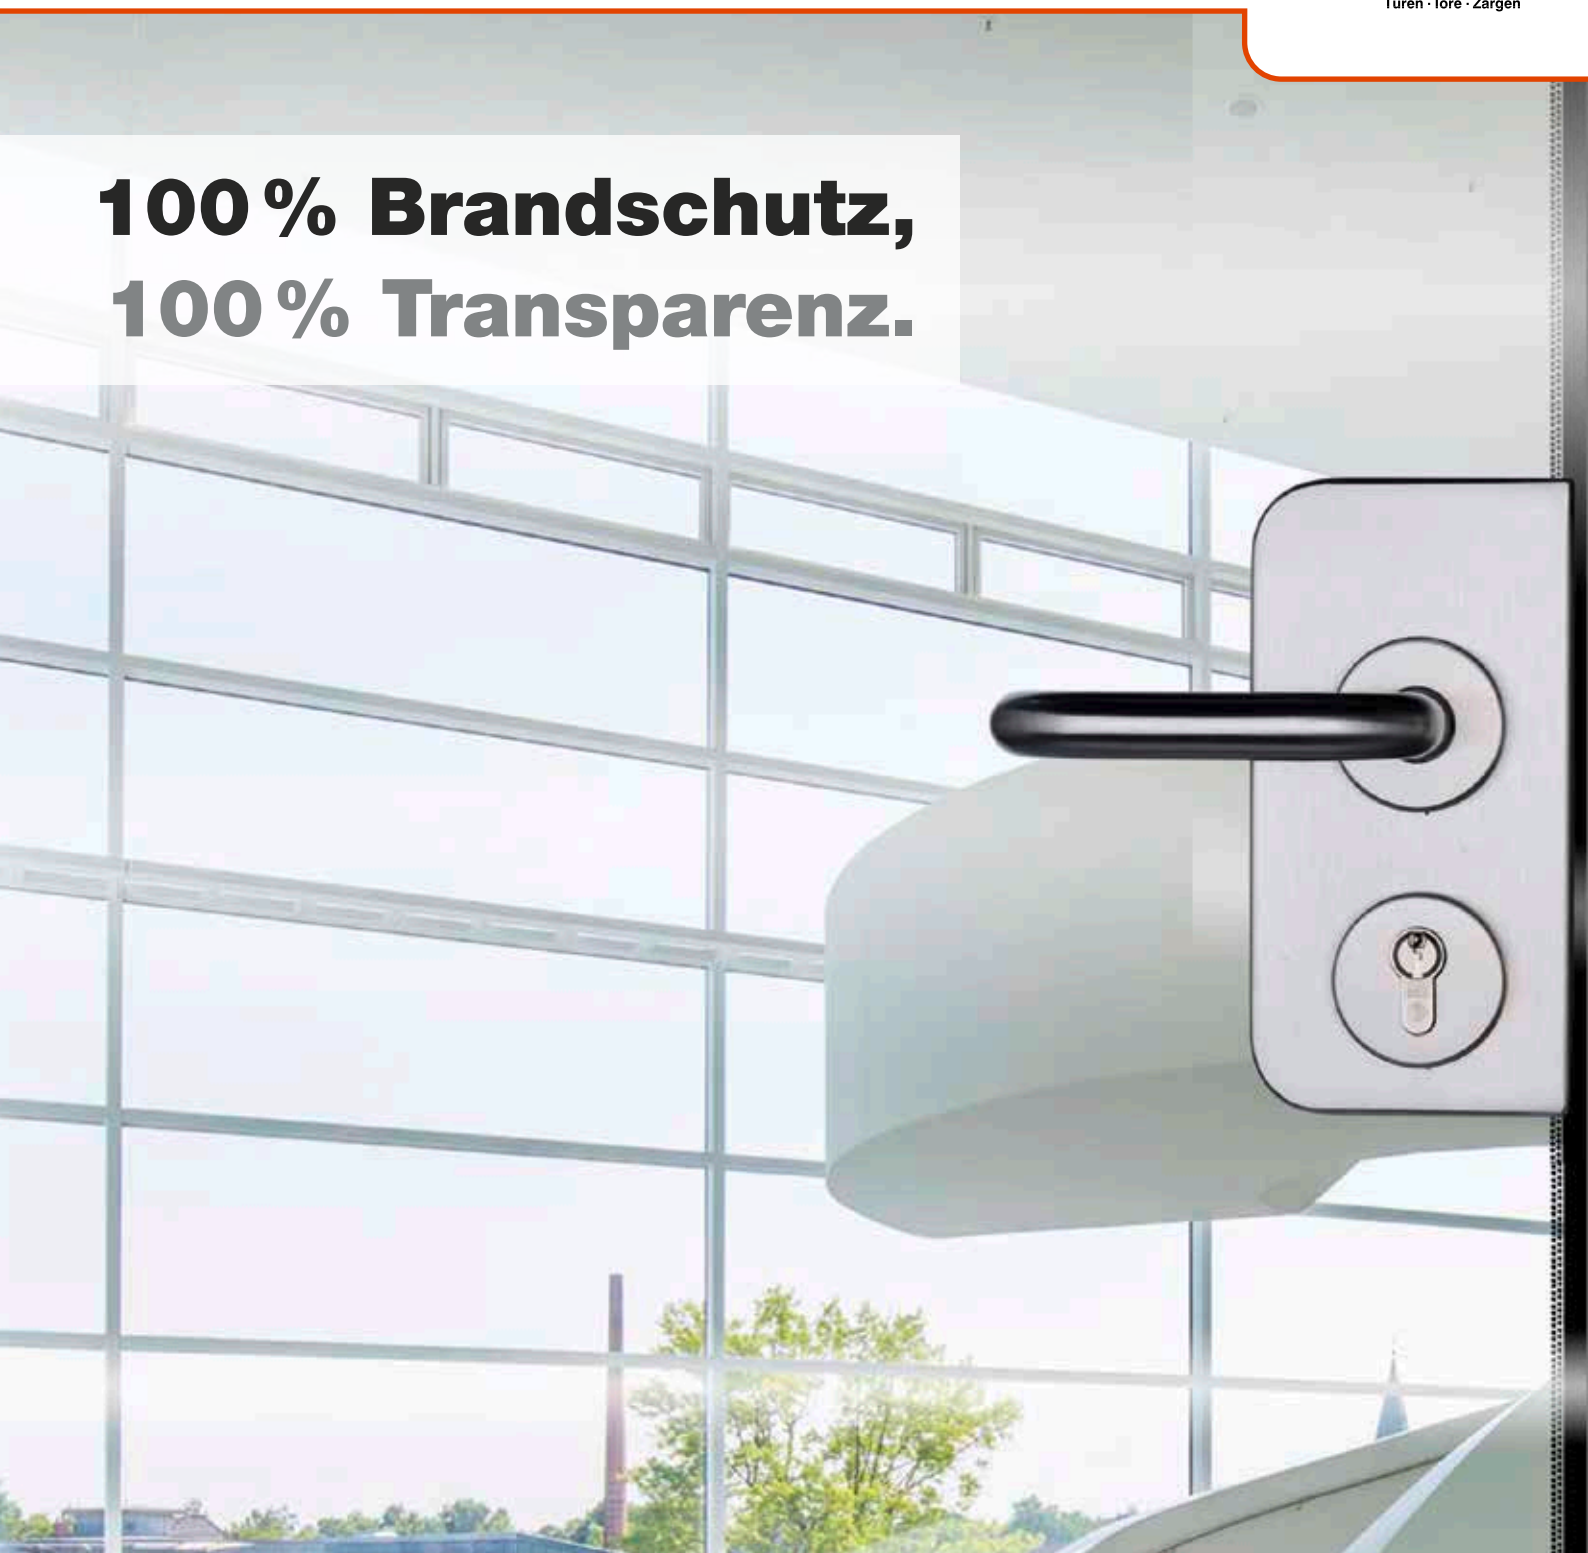

MEHR LICHT.

PARSETT UNTER LINKS / RECHTS  
GARDIROHM WE



MEHR  
MÖGLICHKEITEN.



MEHR RAUM.





# 100% Brandschutz, 100% Transparenz.

Die neue T30-Ganzglastür von Teckentrup kennt keine Kompromisse. Sie bietet maximale Transparenz bei 100%igem Brandschutz. Das ermöglicht mehr Licht, mehr Raum, mehr Möglichkeiten. Kompromisslos auch in den Details. Die T30-Ganzglastür von Teckentrup ist als 1- und 2-flügelige Tür lieferbar, standardmäßig feuerhemmend und rauchdicht, besticht durch zeitlos-elegante Beschläge aus Edelstahl und überzeugt durch ein besonders schlankes Design.

## Mit Sicherheit Teckentrup

Seit über 80 Jahren am Markt, haben wir den Brandschutz frühzeitig zu einer unserer Kernkompetenzen entwickelt. In der T30-Ganzglastür verbindet sich unsere

Erfahrung und Innovationskraft auf transparente Weise. Als einer der führenden Tür-Spezialisten haben wir rund um unsere Produktinnovation ein Sicherheitskonzept entwickelt, das auch die Handhabung und den Einbau für

den Monteur so leicht wie möglich macht. Überzeugen Sie sich!

### 1 TRANSPARENZ

Die T30-Ganzglastür bietet maximale Transparenz und ermöglicht eine architektonische Gestaltung in größeren räumlichen Zusammenhängen.

### 2 TÜRDRÜCKER

Eine Vielzahl unterschiedlicher Drücker- und Wechselgarnituren sorgt für große Gestaltungsfreiheit.



### 3 ELEGANZ

Das feine Druckbild im Randbereich des Türblattes sichert den vollen Lichteinfall über die gesamte Breite des lichten Zargendurchgangs auch bei geschlossener Tür.

### 4 3D-BÄNDER

Die eleganten 3D-Bänder mit Edelstahlabdeckung erlauben die Feinjustierung in allen drei Dimensionen.

### 5 TÜRSCHLIEßER

Der Gleitschienen-Türschließer in Edelstahlausführung erfüllt die Vorgaben der DIN EN 1154.



### 6 ZARGEN

Eine große Vielfalt an Zargen ermöglicht den Einsatz für alle Wandtypen und -dicken.

### 7 BODENABDICHTUNG

Die rauchdichte T30-Ganzglastür ist grundsätzlich mit einer absenkbaren Bodendichtung versehen und nach DIN 18095/ EN 1634-3 geprüft.



# Montagevorteil. Service.

Rund um die T30-Ganzglastür bieten wir Ihnen einen Service, der Ihnen vom Aufmaß bis zur Montage in jeder Projektphase Sicherheit und passgenaue Unterstützung garantiert:

- Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit für eine Projektberatung vor Ort zur Verfügung.
- Die Logistik ist von der Anlieferung bis zum Einbau optimal aufeinander abgestimmt.
- Eine Spezialverpackung sorgt für einen optimalen Transportschutz.
- Zur Erleichterung der Montage und des Transportes auf der Baustelle haben wir einen speziellen Transportwagen (optional) entwickelt.
- Abgestimmt auf die Projektbedingungen bieten wir Ihnen verschiedene Zargenlösungen für die unterschiedlichen Wandausführungen.
- Auf Wunsch stellen wir für den Einbau der T30-Ganzglastür geschultes Montagepersonal.

Noch Fragen?



## 1 BESTENS VERPACKT AUF DEN WEG GEBRACHT

Teckentrup liefert die T30-Ganzglastür rundum geschützt und just in time.

## 2 MONTAGE LEICHT GEMACHT

Der Montagewagen (optional) sichert den Transport auf der Baustelle und erleichtert das Handling am Einbauort.

## 3 IMMER MIT DEM RICHTIGEN DREH

Die 3D-Bandaufnahme (Standard) erlaubt die exakte Positionierung des Türflügels in der Zarge.

## 4 ALLES PASST PERFEKT

Mit der vertikalen Schraube im Türband kann zusätzlich die Bodenluft einfach und genau eingestellt werden.




# Auf einen Blick. Vielfalt.

## T30-1-FSA „Teckentrup GL“

Darstellung DIN links  
(DIN rechts spiegelbildlich)

### HAUPTFUNKTIONEN

- Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)
- Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1, Rw 34 dB

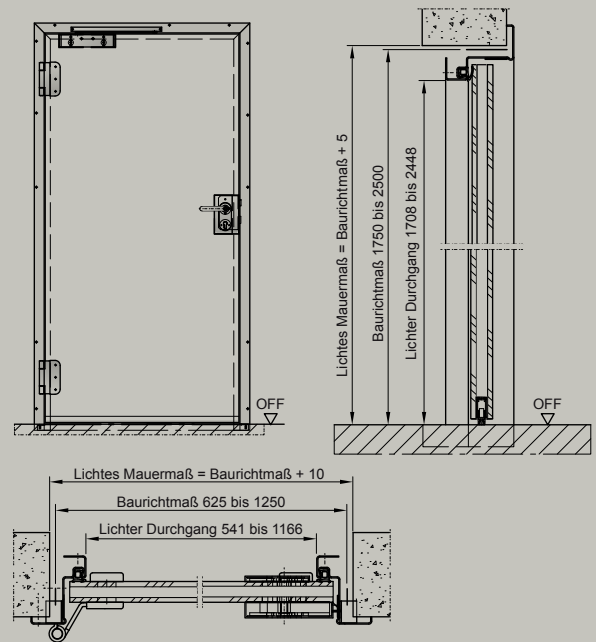


## T30-2-FSA „Teckentrup GL“

Darstellung Gangflügel DIN rechts  
(Gangflügel DIN links spiegelbildlich)

### HAUPTFUNKTIONEN


- Feuerhemmend nach EN 1634-1 (DIN 4102)
- Rauchdicht nach EN 1634-3/DIN 18095

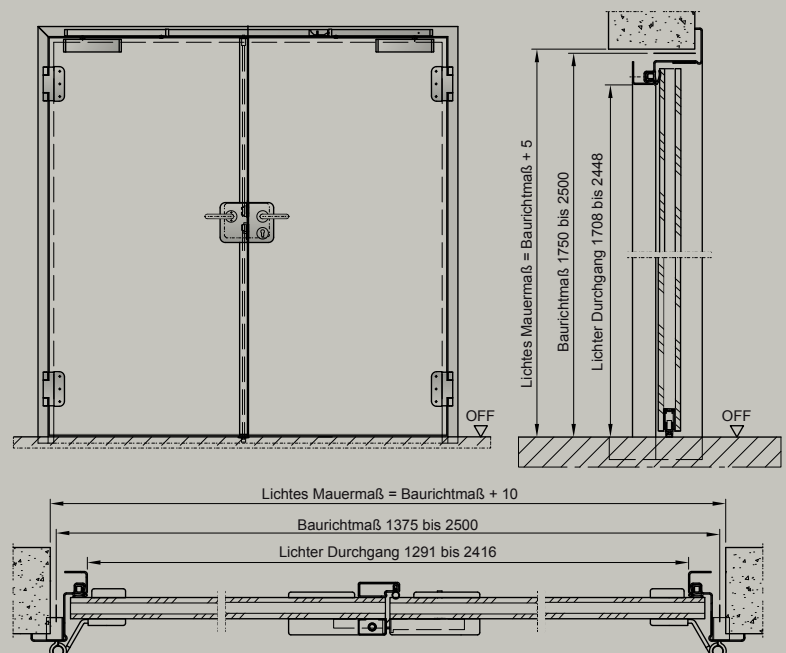





BESTELLMAB Baurichtmaß Breite x Höhe	Lichtes Mauermaß Breite x Höhe	Lichtes Zargenmaß (Zargendurchgang) Breite x Höhe
bis 875 x 2000 2125	885 x 2005 2130	791 x 1958 2083
bis 1000 x 2000 2125 2250 2500	1010 x 2005 2130 2255 2505	916 x 1958 2083 2208 2458
bis 1125 x 2125	1135 x 2130	1041 x 2083
bis 1250 x 2000 2125 2250 2500	1260 x 2005 2130 2255 2505	1166 x 1958 2083 2208 2458




BESTELLMAB Baurichtmaß Breite x Höhe	Lichtes Mauermaß Breite x Höhe	Lichtes Zargenmaß (Zargendurchgang) Breite x Höhe
bis 1500 x 2000 2125	1510 x 2005 2130	1416 x 1958 2083
bis 1750 x 2000 2125	1760 x 2005 2130	1666 x 1958 2083
bis 2000 x 2000 2125 2500	2010 x 2005 2130 2505	1916 x 1958 2083 2458
bis 2125 x 2125	2135 x 2130	2041 x 2083
bis 2250 x 2125 2250	2260 x 2130 2255	2166 x 2083 2208
bis 2500 x 2500	2510 x 2505	2416 x 2458


### Sondergrößen auf Anfrage

## Zargen


### EINBAU IN MASSIVWÄNDE (Mauerwerk, Beton, Porenbeton)




Eckzarge



Eckzarge mit Gegenzarge




Umfassungszarge




Blockzarge Typ 4.1 und Blockzarge Typ 4.2

### EINBAU IN MONTAGEWÄNDE




Eckzarge mit Gegenzarge



Umfassungszarge

# Maßgebend. In allen Details.



<b>TÜRBLATT:</b>	Türblattdicke	ca. 27 mm	ca. 27 mm
<b>ZUGELASSENER GRÖSSENBEREICH:</b>	Bau-Richtmaß Breite Bau-Richtmaß Höhe	625 - 1250 mm 1750 - 2500 mm	1375 - 2500 mm 1750 - 2500 mm
<b>EINBAU IN:</b>	Mauerwerk Beton Leichtbauständerwand* Porenbeton * Montagewände $\geq$ F 60 nach DIN 4102 Teil 4 oder nach allg. bauaufsichtlichem Prüfzeugnis	mind. 115 mm mind. 100 mm mind. 100 mm mind. 115 mm	mind. 175 mm mind. 140 mm - mind. 115 mm
<b>ZARGE:</b>	Eckzarge Eck- / Gegenzarge Umfassungszarge Blockzarge Typ 4.1 Blockzarge Typ 4.2	• • • • •	• • • • •
<b>QUALIFIKATIONEN:</b>	Feuerhemmend T30 geprüft nach EN 1634-1 (zugelassen gemäß DIN 4102)	•	•
	Rauchdicht geprüft nach EN 1634-3 (Bauaufsichtliches Prüfzeugnis gem. DIN 18095) eingebaute, absenkbare Bodendichtung	•	•
	Schalldämmend nach DIN EN 20140/717 Teil 1, Rw 34 dB mit Bodendichtung absenkbar	•	-
<b>OBERFLÄCHE:</b>	Beschlagabdeckungen Edelstahl, geschliffen	•	•
	Zarge verzinkt und grundiert, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016	•	•
<b>BÄNDER UND TÜRSCHEISSER:</b>	Ganzglas-Feuerschutz-Türbänder mit Edelstahlabdeckung	•	•
	Gleitschienentürschließer nach DIN EN 1154, Edelstahlausführung, auf Bandseite montiert	•	•
<b>SCHLOSS/GARNITUR:</b>	Standard Glastürschloss mit Wechsel, pz-gelocht nach DIN 18250. Edelstahl-Rundgriff-Feuerschutz-Drückergarnitur	•	•
<b>SONDERAUSSTATTUNGEN:</b>	Folienbeschichtung auf dem Glas möglich	•	•
	Türantrieb	•	-
	Anti-Panikfunktion nach DIN EN 179 und DIN EN 1125	•	•
	Zarge in RAL nach Wahl oder Edelstahl	•	•

# Objekttüren. Volles Programm.

Seit über 80 Jahren am Markt, ist Teckentrup heute einer der führenden Anbieter von Türen und Toren für sicherheitsrelevante Gebäudebereiche. Das hat uns zum Spezialisten für besonders robuste Sicherheitstechnologien gemacht.

Im Bereich Objekttüren bieten wir ein volles Programm, das Ihnen alle Optionen sichert:

- Feuerschutztüren
- Rauchschutztüren
- Sicherheitstüren
- Schallschutztüren
- Mehrzwecktüren
- Innentüren
- Sondertüren



**Weitere Informationen  
finden Sie unter  
[www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)**

Hier finden Sie als Fachpartner alles Wissenswerte über unsere Produkte, deren Ausführungen, Montage und vieles andere mehr!

# Teckentrup. Immer in Ihrer Nähe.

Weitere Länder:

- Ägypten
- Armenien
- Indien
- Iran
- Israel
- Kasachstan
- Oman
- Südliches Afrika
- Thailand



Händlereindruck